


RL50




Die Alleskönner Paddockmatte

Paddockmatten aus Recyclingmaterial

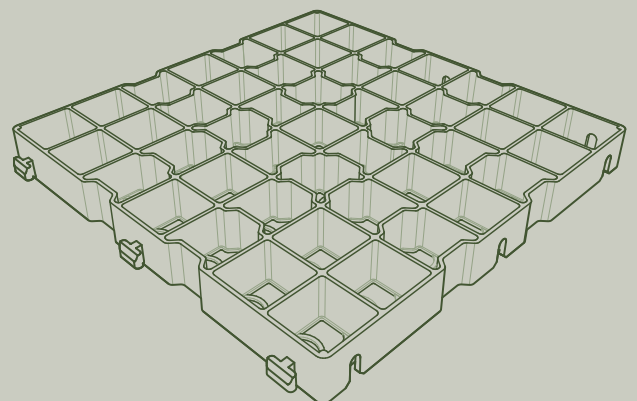

RL50

DATENBLATT

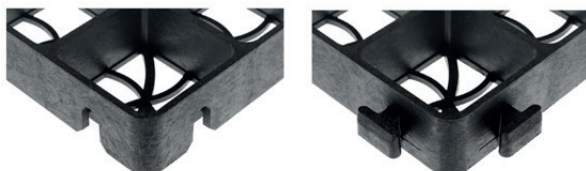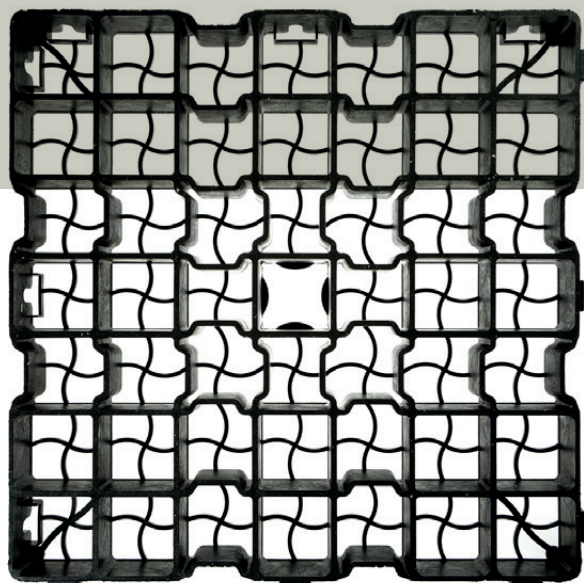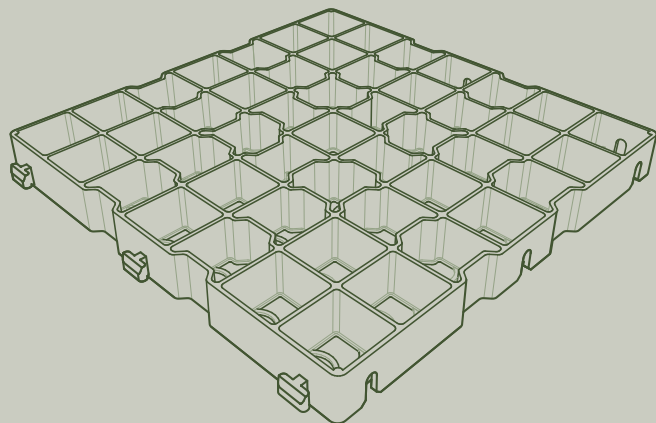

Die Abmessungen von 50x50x5 cm (LxBxH) und das geringe Gewicht von ca. 3,5 kg / Stück sorgen für eine rasche und einfache Verlegung. Durch das Verbundankersystem entsteht eine einzige, große und sicher zusammenhängende Fläche – alle Einzel-Gitter sind darüber fest miteinander verbunden. Durch die spezielle Materialrezeptur ist die Platte deutlich rutschfester als vergleichbare Produkte aus simplem Hartplastik.

EQU-GRID RL50 eignet sich hervorragend für alle Anwendungen mit hoher Belastung in Außenbereichen, wie zum Beispiel: Paddocks, Ausläufe, Offenställe, Paddock Trails, Wege (befahrbar), Lagerplätze, Putz und Waschplätze, Tränken- und Futterbereiche, Gehwege, etc. Natürlich ist auch der wirtschaftliche Bau von Reitplätzen und Reithallen möglich.

Die dauerhafte, zuverlässige Trennung von Unterbau und Tretschicht ist die wichtigste Grundfunktion von Gittern auf Reitplätzen und allen anderen stärker beanspruchten Flächen. Unser EQU-GRID RL50 wurde speziell für diese hohe Beanspruchung entwickelt. 5mm starke Stege, massive Verbindungsanker und eine große Auflagefläche zeichnen unser Modell RL50 neben vielen weiteren Vorteilen aus.

PRODUKTDDETAILS

Aussenabmessungen: 50 x 50 cm

Höhe: 5 cm

Materialstärke: 5 mm

Gitter: 49 x - 6,2 cm x 6,2 cm (pro Gitter)

Stück pro m²: 4 (vormontiert)

Gewicht: ca. 3,6 kg / Stück – ca. 14,5 kg / m² (± 5%)

Material: 100% Recycling Material

Farbe: Dunkelgrau - Schwarz

Dimensionsstabilität: +/- 3% (-10°C bis +30°C)

Garantie: 20 Jahre

„Bioaktive“ Oberfläche: Freifläche 86%, Werkstoff 14%

Druckbelastbarkeit: 450 Tonnen / m² (mit Füllung)

Umwelt: Neutral zu Grundwasser und Umwelt.

Das Produkt ist resistent gegen Säuren, Laugen (Streusalz, Ammoniak, etc.) und Alkohole

VERSANDEDETAILS

160 Stück pro Palette = 40 m² pro Palette

40 Lagen pro Palette a 4 Stück

Palettenabmessungen: LxBxH ca. 100x120x220 cm

Gewicht pro Palette: ca. 610 kg